

Einrichtung Ihrer E-Mail-Adresse mit Thunderbird


Schritt 1

Thunderbird öffnen



Schritt 2

Im Menü **Datei** wählen Sie **Neu** und **Neue E-Mail-Adresse erhalten**.

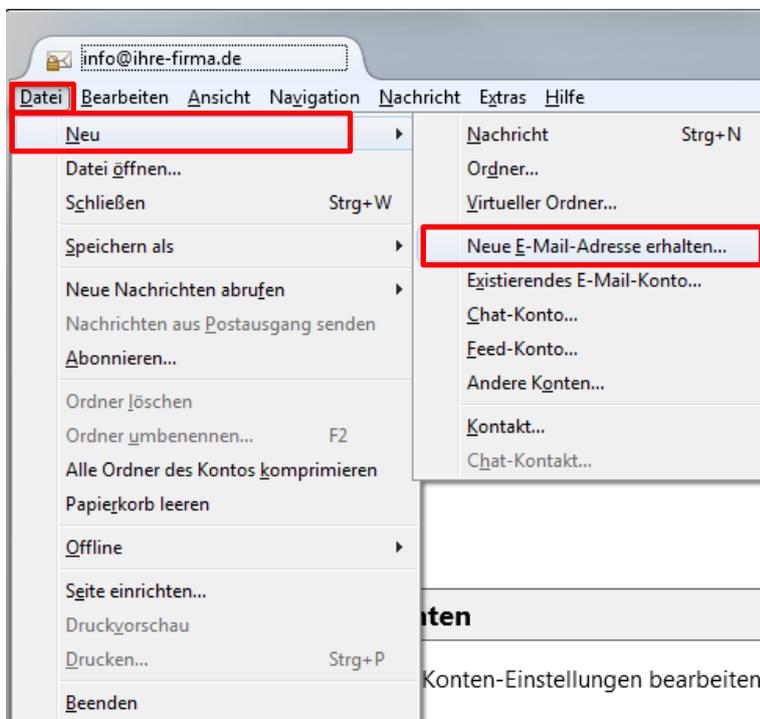


Falls die Menüleiste fehlen sollte, klicken Sie mit der rechten Maustaste in den oberen blauen Bereich von Thunderbird und wählen Sie **Menüleiste** an.




Schritt 3

Klicken Sie auf **Überspringen und meine existierende E-Mail-Adresse verwenden**.

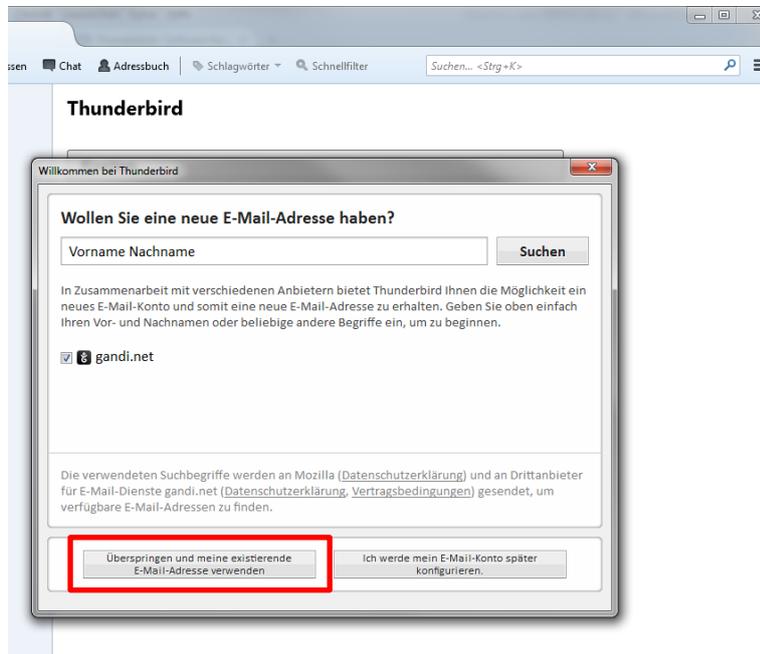

Schritt 4

Füllen Sie die erforderlichen Felder mit den Kontodaten, die wir Ihnen per E-Mail gesendet haben, aus. Im Feld *Ihr Name* geben Sie den Namen ein, der als Absender angezeigt werden soll. Klicken Sie anschließend auf **Weiter**.

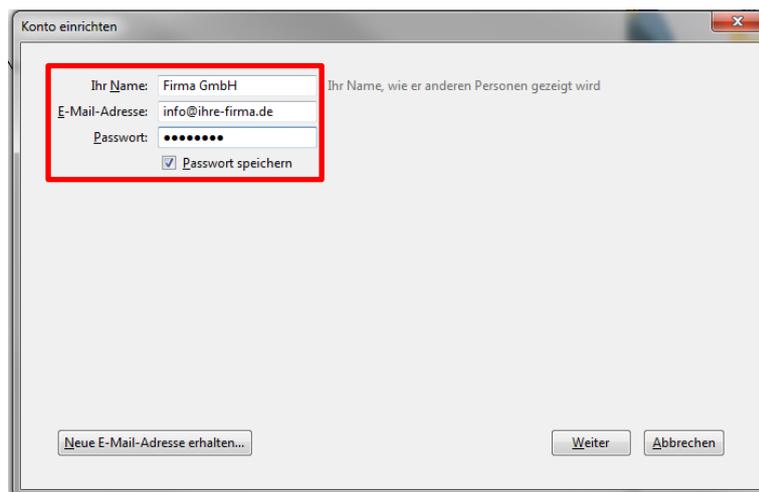

Schritt 5

Klicken Sie nun auf **Manuell bearbeiten**.

The screenshot shows the 'Konto einrichten' (Account Setup) dialog box. It contains the following fields and options:

- Ihr Name: Firma GmbH (Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird)
- E-Mail-Adresse: info@ihre-firma.de
- Passwort: •••••••• (with a checkbox for 'Passwort speichern')
- Message storage options: IMAP (Nachrichten auf dem Server speichern) and POP3 (Nachrichten auf diesem Computer speichern)
- Posteingang-Server: IMAP, ihre-firma.de, STARTTLS
- Postausgang-Server: SMTP, ihre-firma.de, STARTTLS
- Benutzername: info
- Buttons: 'Neue E-Mail-Adresse erhalten...', 'Manuell bearbeiten' (highlighted with a red box), 'Fertig', and 'Abbrechen'.

Schritt 6

Falls Thunderbird die Konfiguration automatisch vornehmen konnte und die Daten mit den Daten auf dem folgenden Bild identisch sind, drücken sie auf **Fertig** und Ihr E-Mail Account ist eingerichtet.

Ansonsten ändern Sie ggf. die Felder wie folgt:

Server-Adresse bei *Posteingang-Server* und *Postausgang-Server* jeweils umändern in:
mail.websitebutler.de

Port bei *Posteingang-Server* auf **993** umstellen

Port bei *Postausgang-Server* auf **465** umstellen

SSL bei *Posteingang-Server* und *Postausgang-Server* jeweils umstellen in **SSL/TLS**

Der *Benutzername* beim *Posteingang-Server* und *Postausgang-Server* ist mit ihrer E-Mail Adresse identisch.

The screenshot shows the 'Konto einrichten' dialog box with the following manual settings highlighted in a red box:

Server-Typ	Server-Adresse	Port	SSL	Authentifizierung
Posteingang-Server: IMAP	mail.websitebutler.de	993	SSL/TLS	Passwort, normal
Postausgang-Server: SMTP	mail.websitebutler.de	465	SSL/TLS	Passwort, normal

Benutzername: Posteingang-Server: info@ihre-firma.de, Postausgang-Server: info@ihre-firma.de

Buttons: 'Neue E-Mail-Adresse erhalten...', 'Erweiterte Einstellungen', 'Erneut testen', 'Fertig', and 'Abbrechen'.

Wenn Sie nun auf Ihren Posteingang klicken, werden die E-Mails abgerufen. Fertig!